

无缝拼接&切换
USB媒体播放专家



VA1

任意信号切换淡入淡出功能
支持1920 × 1280超大分辨率
USB支持视频和图片混合播放
EDID管理 支持第三方协议控制
支持发送卡集成内置
支持信号热备份
支持音视频同步切换


SPROLINK®

厦门一视科技有限公司

产品应用


方案 1: 点对点显示, 自定义输入&输出分辨率

VA1 支持EDID管理, 可自定义输入输出分辨率,实现点对点显示。

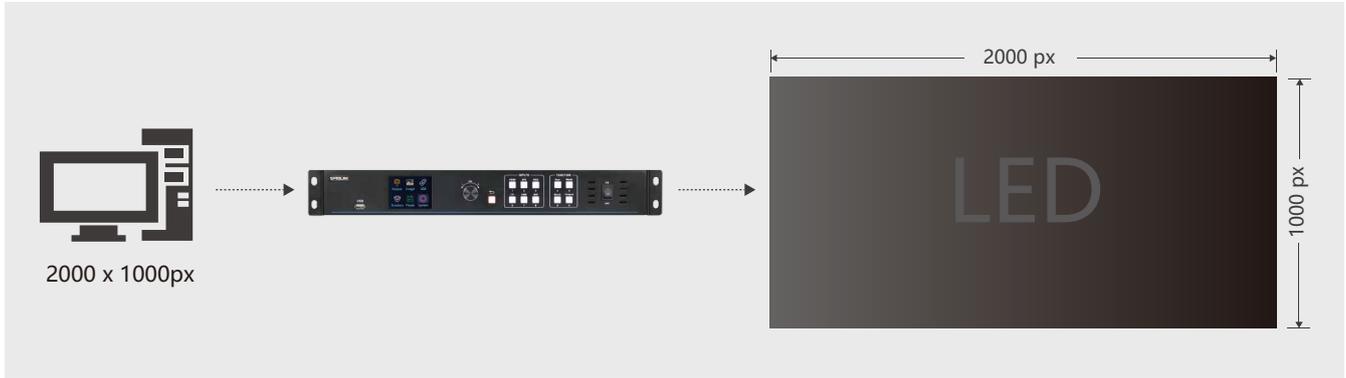


方案2:支持图片和视频混播功能, 拥有6种切换效果

VA1 前后面板都有一个USB播放接口, 同属一组播放核心。即插即播, 支持图片和视频混播功能, 拥有各种切换效果。

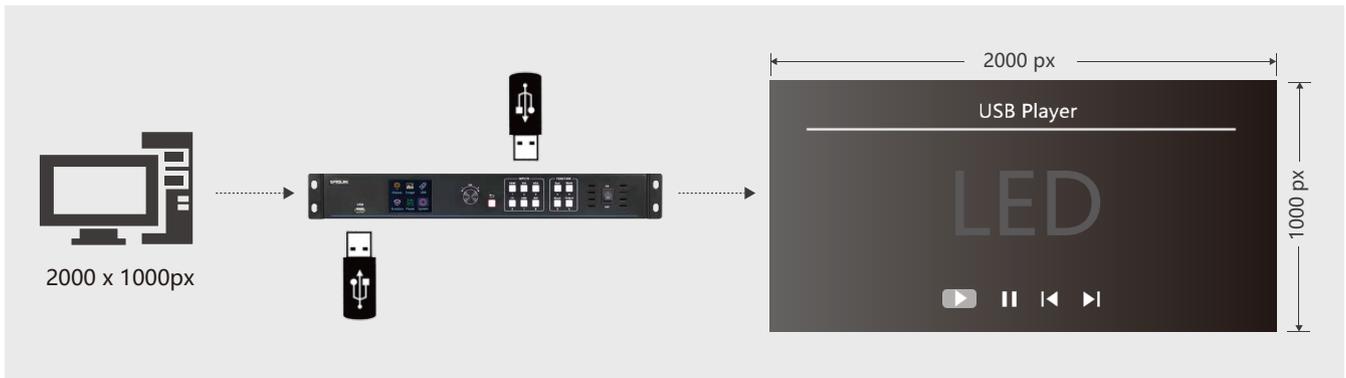

方案 3: 音视频同步切换

HDMI,DVI和USB接口,兼容音频播放, 支持音视频同步切换。

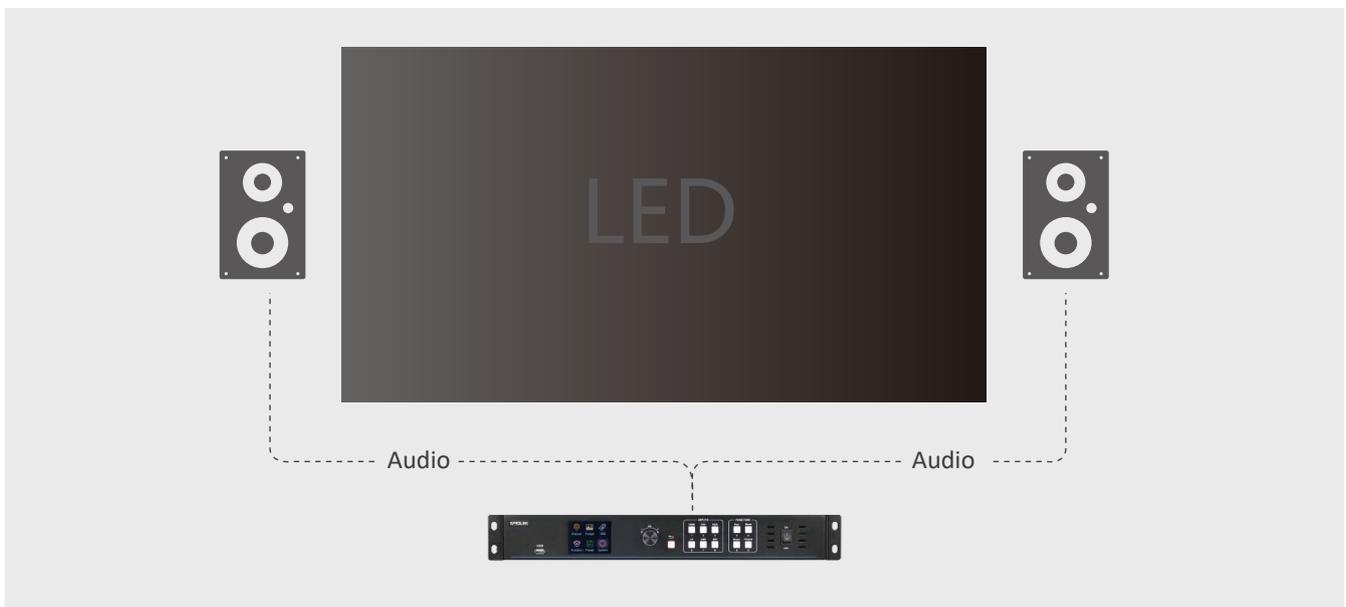




产品特征

即插即用USB播放功能

VA1 前后面板都有一个USB播放接口，支持图片和视频混播功能。

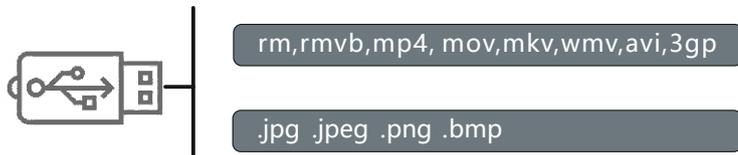


信号热备份

支持信号热备份，当遇到输入信号问题时，VA1会自动切换到预设的备用信号，保障播控安全。



无缝切换效果

任意信号输入,淡入淡出功能

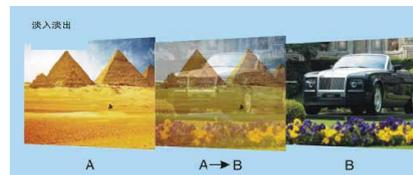

音视频同步播放

VA1有3.5mm的音频输出接口,支持 HDMI DVI USB 音视频同步切换。



规格

输入接口	Standard 1 × DVI / 1 x HDMI / 2 x USB 1 × VGA / 1x CVBS Optional 1 × SDI + LOOP
输出接口	Standard 2 × DVI 1 x 3.5mm audio jack
操作	Front panel+RS232/USB Open Protocol Control
输入分辨率	DVI VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	HDMI SMPTE: 480i 576i 720p 1080i 1080p VESA: 800x600 1024x768 1280x720 1280x800 1280x960 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	VGA 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200
	CVBS SMPTE: 480i 576i
	USB Video: 720P rm rmvb mp4 mov mkv wmv avi 3gp Picture: jpg jpeg png bmp
输出分辨率	SMPTE 720p 1080p
	VESA 1024x768 1280x720 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 2560x816 1024x1280 1152x1152 1280x1280 1536x1536
输入电压	AC 100~264V (Typical110/220) 50/60Hz
最大功率	20W
温度	-25°C~55°C (Typical 25°C)
湿度	20%~90%
重量	3.0kg (设备重量)
	4.0kg (包装重量)
尺寸	480mm x 265mm x 44mm (设备尺寸)
	540mm x 365mm x 135mm (运输尺寸)
产品编码	型号
P180-VA1-000-01	1U 缩放&切换处理器

